HORSCH

Joker CT

ТОЧНА И БЪРЗА
ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА
В НАВЕСЕН ВАРИАНТ



Joker CT

ВИНАГИ С ЕДИН КОЗ В РЪЦЕТЕ

— Плитка и интензивно размесваща обработка на стърнища
— Голяма ефективност
— Лесна експлоатация
— Стабилна конструкция
— Разнообразие от валяци за всякакви почви
— Работни ширини от 3 – 7 м в навесен вариант
— Сеитба на междинни култури с HORSCH MiniDrill

Joker CT



Силните страни на Joker

— 3-точково навесно окачване с работни ширини от 3 – 7 м

— Образува фина почва в хоризонта на кълновете

— Ефикасно уплътняване в хоризонта на кълновете

— Ниска склонност към повреждане при дълги остатъци след прибирането на реколтата и равна обработка. Най-висока проходимост с разположени по двойки дискови елементи.

— Нарастващо качество на работата при повишаваща се скорост на работа

— Висока производителност на единица площ при относително ниска необходима тяга

— Принципно високи скорости

— Най-добра обработка в дълбочина чрез агресивни, дискове със зъби и голямо тегло на машината

— В комбинация с продълбочител **Mono TG**: дълбоко разрохкване и плитко размесване с Joker CT

— Твърда рама се предлага при моделите с работна ширина от 3, 3.5 и 4 м

— В комбинация с опционалния комплект Vogelsang ExaCut или точния разпределител Bomech-Alrena, **Joker CT** е идеална за внасяне на органичен тор/течен оборски тор.

— Сеитбен апарат MiniDrill за точна, лесна и бърза сеитба на междинни култури

За какви условия на приложение е особено подходящ Joker?

— Равна и бърза обработка на стърнища за стимулиране на кълновете на ороненото зърно, прекъсване на капилярността и първо смесване на остатъците след прибирането на реколтата

— Ефективна подготовка на посевното легло след плуга и култиватора

— Преработване без задръстване с остатъци от прибирането на реколтата (междинни култури, пшеница, царевица)

— Безаварийно преработване на органични торове (животински тор, естествен течен тор, растителен тор)





Joker остава зад себе си фино раздробена, уплътнена почва с най-добри условия за поникване



Оптимизирани крайни дискове без браздене при последващо минаване



Обработка по цялата ширина при най-тежки условия

Joker CT с оборудване за течен оборски тор

Поради ниското собствено тегло дисковата брана може да се прикачи към цистерна за течен тор.

Компактният дизайн и работата без валяк позволяват обработки без задръствания дори при високи норми и мокри условия.

Воденето в дълбочина става посредством големите предни опорни колела.

Joker CT

ТОЧНА И БЪРЗА ОБРАБОТКА НА СТЪРНИЩА

Joker е оптимално подходяща за слята обработка на стърнищата за стимулиране на вторичното покълване в следствие на загубите при зърноприбирането, прекъсване на капилярността на почвата, смесване на остатъците след прибиране на реколтата и за равномерна подготовка на леглото за семето. Тя произвежда висок дял фина почва в хоризонта за поникване и е устойчива към смущения и спрямо високи количества слама, органични торове или междинни култури.

Късата дискова брана **Joker CT** се предлага за 3-точково навесно окачване. Голямата производителност е следствие на възможна работна скорост до 20 км/ч.

Предлага се като допълнителна опция към Joker 3, 3.5 и 4 CT с твърда рама продълбочител **Mono TG**. Особено подходящ е за тежки терени, където почвата трябва дълбоко да се разрохква, но където растителните остатъци ще се смесват плитко.



1 Възможна работа по цялата ширина и при 4 см дълбочина



2 Joker остава зад себе си фино раздробена, уплътнена почва с най-добри условия за поникване



3 3 драва DiscSystem гарантира оптималното качество на размесване и подравняване



4 Ефективните системи за почвоуплътняване се грижат за интензивното раздробяване и уплътняване

DiscSystem

ИНОВАТИВНА И НАДЕЖДНА

Вашите предимства с един поглед

— Висока проходимост благодарение на разположените по двойки върху носачите дискове

— Добро приспособяване към почвата и ефективно предпазване от камъни с гумени лагери, които не се нуждаят от поддръжка

— Дълги интервали на подмяна на износващите се части

— Лагеруване на дисковете с дълъг експлоатационен живот, без обслужване и постоянно мазане

— Добро навлизане в почвата чрез агресивни, дискове със зъби и голямо тегло на машината

— Добро разрохкване на почвата чрез бързо въртящи се дискове с диаметър от 52 см

— Гарантиран постоянен ъгъл на дисковете чрез широко фиксиране на шайбите без страничен луфт.

— Повърхностно закалени дискове за минимално износване и при най-тежки условия






Постоянно качество на работа дори при най-тежки условия благодарение на широкия гумен лагер.
Всеки диск поддържа своя работен диапазон.








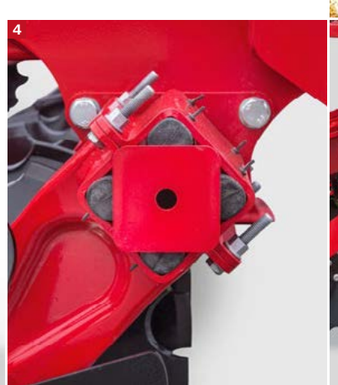



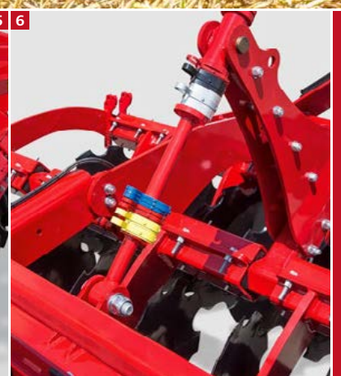

1. **Назъбеният диск** е по-агресивен и лесно навлиза в почвата
2. **Разположението по двойки** на дисковете повишава проходимостта
3. **Голям и надежден лагер –** размер на оста 35 мм без обслужване
4. **Гумената амортизация** с големи размери позволява приспособяването към почвата, спазва надеждно ъгъла на дисковете и щади материала
5. Крайните звездообразни дискове предотвратяват натрупването на почва в необработения участък
6. Функционална **настройка** на работната дълбочина с AluClips

СИСТЕМИ ЗА ПОЧВОУПЛЪТНЯВАНЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Действие в дълбочина и области на приложение на различните видове **HORSCH валяци**.



DoubleCage валяк | FarmFlex валяк | RingFlex валяк | SteelDisc валяк | Гумен уплътняващ валяк | Тръбен валяк | RollCut валяк | RollFlex валяк | RollPack валяк

DoubleCage валяк

— Голяма контактна площ благодарение на двоен валяк
— Интензивно надробяване чрез различен диаметър на отделните елементи на валяка
— Производство на дребнозърнеста структура на почвата

FarmFlex валяк

— Гумените елементи гарантират раномерно уплътняване на средна дълбочина
— Подходящ за много леки почви
— Профилираните гумени елементи подпомагат самостоятелното въртене на валяка

RingFlex валяк

— Голяма контактна площ чрез 7 см широки пръстени
— Смесва допълнително органична маса
— Може да се преоборудва в зимен валяк

SteelDisc валяк

— Стигащо надълбоко уплътняване с твърда повърхност
— Интензивно натрошаване чрез режещите пръстени на валяка
— Оптимизираните чистачи осигуряват безавариен ход
— Висока сигурност на приложение при камъни и тежки почви

Гумен уплътняващ валяк

— Цялостно уплътняване с компактен горен слой
— Висока заравнителна способност посредством гумите с AS профил
— Много висока сигурност при работа, дори и при каменисти почви

Тръбен валяк

— Равномерно надробяване на буците
— Малко собствено тегло
— Предлага се като двоен валяк: DoubleCage

RollCut валяк

— Уплътняване на ивици
— Добра повърхностна структура при средно тежки без камъни почви
— Идеален валяк за средно тежки до тежки без камъни почви

RollFlex валяк


— Стигащо надълбоко уплътняване и разрохкване повърхността на почвата
— Висока способност за подравняване чрез междинни пружини
— Самопочистващ се без чистачи
— Висока сигурност на приложение

RollPack валяк

— Валяк със стоманени пръстени с 55 см диаметър
— Дълбоко, на ивици почвоуплътняване
— Работи при всякакви условия



FarmFlex валяк за оптимално уплътняване и при леки до средно тежки почви. Също така не е чувствителен към камъни.

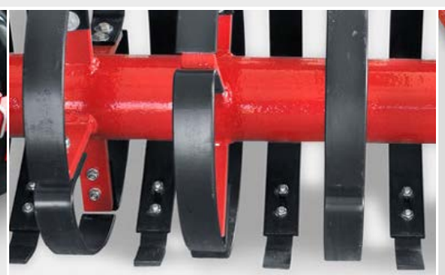

Елементи от плоски пружини
между пръстените на валяка подпомагат подравняването на повърхността на почвата



Валяк RollCut
Добра повърхностна структура за средно тежки почви, без камъни



Затвореният **SteelDisc валяк** с режещи пръстени



Пластичен уплътняващ валяк с AS профил



Тръбен валяк

ОБОРУДВАНЕ



LD раб. орган за Mono TG



LD Plus работен орган за Mono TG



ULD+ раб. орган за Mono TG




Дискове CoverCrush 52 см



Два диска на един държач за максимален просвет



Зад валяка опционално се предлага заравнителна брана

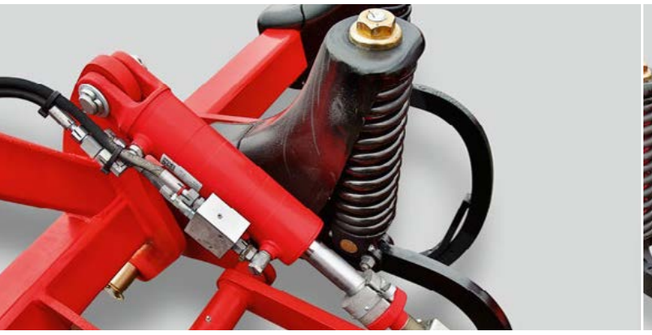

Mono TG



Mono TG:
Оптимален за дълбоко разрохкване. Зъбци с пружинна защита TerraGrip с тесни длета LD (low disturbance) разрохкват дълбоко почвата но не транспортират големи буци на повърхността.



Допълнителни тежести Joker 3/3.5 CT 360 кг, Joker 4/5/6 CT 400 кг



Странични ограничители за изключителна точност



Joker CT с оборудване за течен тор



Joker CT с оборудване за течен тор и тръбен валяк

MiniDrill
Голяма производителност при междинни култури и зелено торене

MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH. Тя има бункер с 400 л вместимост и доказалият се дозатор на Pronto. Семената директно се впръскват в разпределителната система. Налична за всички Joker CT.

За доброто разпределение на семената има шест равномерно разпределени извода пред или зад валяка за до 3 м работна ширина и 12 бр. от 4 м ширина.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Joker	3 CT	3.5 CT	4 CT	4 CT твърда рама	5 CT	6 CT	7 CT
Работна ширина (м)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Транспортна ширина (м)	3,00	3,50	2,95	4,08	2,95	2,95	2,95
Транспортна височина (м)	1,90	1,90	2,80	1,90	3,25	3,70	4,00
Дължина (м)	2,50	2,50	2,90	2,50	2,90	2,90	2,90
Дължина вкл. Mono TG (м)	3,70	3,70	---	3,48	---	---	---
Тегло (кг)*	1 600–2 600	1 800–2 850	2 400–3 100	2 000–3 400	2 800–3 500	3 000–3 900	3 500–4 550
Тегло вкл. Mono TG (кг)	2 300–2 600	2 500–2 850	---	2 900–3 400	---	---	---
Дискове DiscSystem Ø (см)	52	52	52	52	52	52	52
Дебелина на диска при DiscSystem (мм)	6	6	6	6	6	6	6
Брой на дисковете при DiscSystem	24	28	32	32	40	48	56
Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси)	17	17	17	17	17	17	17
Двустранно действащи клапани	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)	0 (+1 с хидр. регулиране на дълбочината)
Необходима мощност (KW/к.с.)	65–90/90–120	75–100/100–140	90–120/120–160	90–120/120–160	110–150/150–200	130–175/180–240	205–260/280–350
Необходима мощност вкл. Mono TG (KW/к.с.)	от 140/190	от 160/220	---	от 180/245	---	---	---
Брой лапи Mono TG	5	6	---	8	---	---	---
Разстояние лапите Mono TG (см)	60	59	---	50	---	---	---
Прикачване навесно Joker CT	3-точ. кат. II/III	3-точ. кат. II/III	3-точ. кат. III/IV	3-точ. кат. II/III	3-точ. кат. III/IV	3-точ. кат. III/IV	3-точ. кат. III/IV
Прикачване навесно Mono TG	3-точ. кат. III	3-точ. кат. III	---	3-точ. кат. III	---	---	---

* Тегло на машината при минимално/максимално оборудване

HORSCH Joker за течен тор	4 CT*	5 CT*	6 CT	7 CT
Работна ширина (м)	4,00	5,00	6,00	7,00
Дължина (м)	2,30	2,30	2,40	2,40
Тегло с оборудване за течен тор без валяк (кг)	около 2 480	около 3 000	около 2 900	около 3 350
Брой изходи	16	20	24	28

* Предлага се само с валяк





BG-60.071.311 (2023/01)

Всички данни и изображения са приблизителни и необвързващи. Запазени са правата за технически и конструктивни промени.

Вашият търговец:

АГРОТРОН-М

7700 Търговище - Промишлена зона
тел. 0601 671 38 info@agrotron.bg
GSM: 0892 49 42 42, 0887 89 19 43,
0892 49 42 22
www.agrotron.bg

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Хартия: 120 г/м² Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. **Мастило за печат:** QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа "Cradle-to-Cradle" (квази "от началото обратно към произхода") – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.