Довършителен надробител vario 3



MTV3









Монтаж отзад (Въртяща се навесна система)

Плаващо регулиране на надробителя към неравни повърхности

Специализирани контраножове, закрепени с болтове в два реда


Регулируема работна височина

Променливата работна ширина с хидравлично регулиране

Ниският корпус от двете страни позволява употребата му под короните на дърветата

- По-малката дълбочина на надробителя заради трите ротора позволява по-добра маневреност при завиване.
- Променливата работна ширина с хидравлично регулиране позволява приспособяване към различни ширини на реда.
- Роторът с остриета на две височини допълнително подобрява ефекта на мулчирането.
- Здрав корпус, изработен от високоякостна износоустойчива ламарина. Оптимизираната вътрешна част на корпуса осигурява оптимален ефект от мулчирането и равномерно разпръскване на материала.
- Центърът на тежестта на машината е близо до трактора.
- Гъвкави остриета отдолу на ротора при достигане на препятствие.
- Гъвкавият еластичен съединител, монтиран между ротора и задвижването, предпазва предавателната кутия от удари.

Довършителен надробител vario

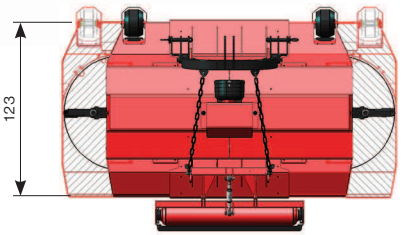

	MTV3
	MTV3 (190/260)
Мин. работна ширина (см)	190
Макс. работна ширина (см)	260
Скорост на ВОМ (об/мин)	540 (1000)
Брой ротори (бр.)	3
Брой остриета (бр.)	12
Мощност на трактора (kW)	37 - 55
Мощност на трактора (к.с.)	50 - 75
Тегло на машината (кг)	694